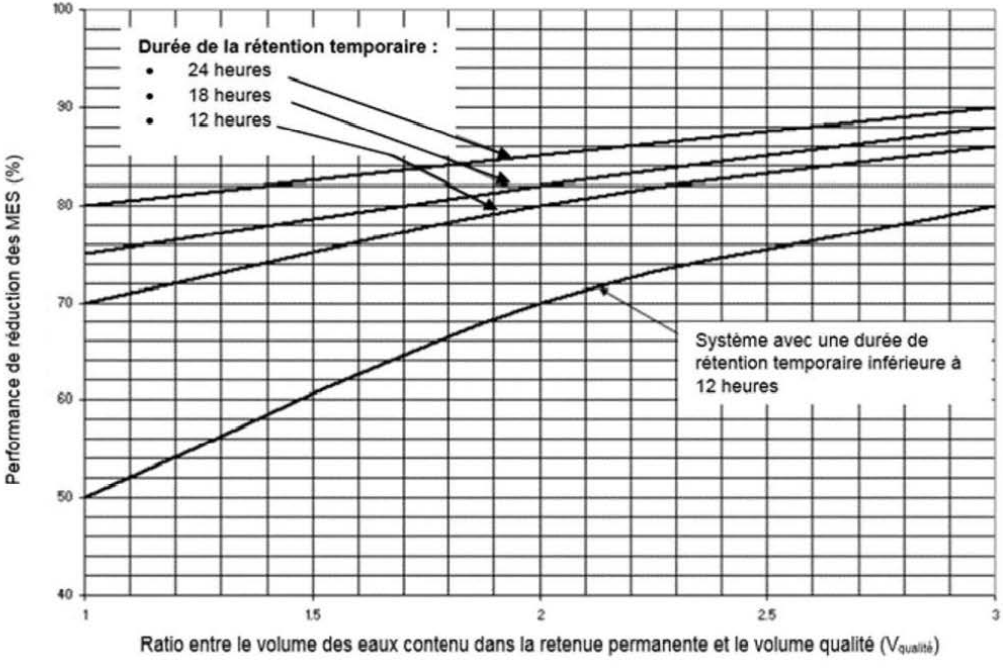Figure 4.5 Performance de réduction des matières en suspension